



体积小、易于安装、抗震性好

符合 要求

适用于各种电源、变频器、制动、吸能等高要求的恶劣环境

RXG14 型铝外壳线绕电阻器
RXG14 Aluminum housed, wirewound resistor


适用标准 Applicable specifications

电子设备用固定电阻器 第一部分：总规范
型线绕电阻器详细规范


外形尺寸图 Dimensions

型号 Type	额定 功率(W) Power rating	外型图 Dimension	A ±1	B ±1	C ±1	D ±1	配线 (mm ²) Leading Wire diameter	引线长度 Leading wire length
		图					~	
		图					~	

降功耗曲线 Derating

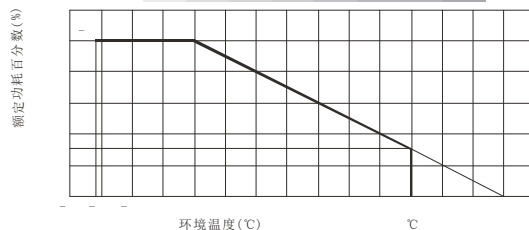

外形尺寸图 Dimensions

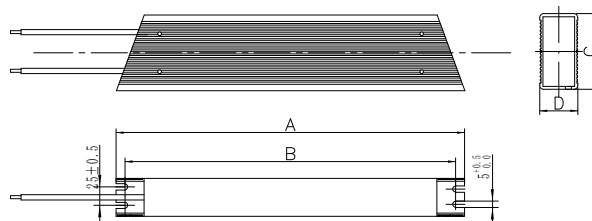

主要技术指标 Technical and standard electrical specifications

额定 功率 Power Range (W)	阻值范围 Resistance Range (Ω)	允许偏差 Resistance tolerance ± (%)	电阻温度 系数 TCR (×10 ⁻⁶ /°C)	耐电压 withstand Voltage (V _{AC})	温升 Temperature rise (°)
~	~ : ~ : ~ :		≤	~ : ~	≤

主要检验项目、检验方法及性能要求 Performance

检验项目 Test	检验方法 Conditions of test	性能要求 Test Limits
引出端强度		无可见机械损伤 ≤
温度快速变化	~	无可见机械损伤 ≤
振动	~	
绝缘电阻		≥
耐电压	~ : ~ :	无击穿 飞弧现象
稳态湿热	(~) ,	无可见机械损伤 ≤
耐久性		无可见机械损伤 ≤

订货指南 Ordering Information

RXG14 - 1000W - 50Ω - J

型号 - 额定功率 - 标称阻值 - 允许偏差